




YELLOW LINE

Скрапные ножницы Yellow S



Скрапные ножницы серии Yellow S от « Green Attachments» специально разработаны для использования на современных промышленных площадках по сносу зданий из металлоконструкций, где требуются соответствующие силы резания на значительных высотах, а также для использования на профессиональных участках переработки металлолома и стали. Поворотный механизм ножниц, облегчает работу при резке металла. Геометрия челюсти и конфигурация лезвий обеспечивают чистый линейный разрез металлолома, что позволяет упростить последующие операции по погрузке, что снижает стоимость обработки и транспортировки. Ассортимент состоит из 11 моделей для экскаваторов 7 - 130 тонн

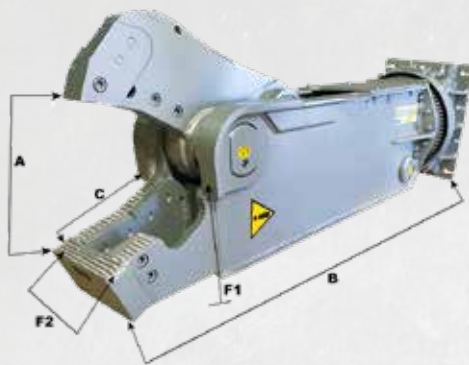

модель	Yellow S 06H	Yellow S 08H	Yellow S 12H	Yellow S 20H	Yellow S 35H	Yellow S 40H
Рекомендуемый вес экскаватора, т	5 - 8	8 - 14	13 - 20	19 - 27	27 - 39	32 - 45
Масса без адаптера, кг	480	795	1310	2270	3230	4170
Раскрытие челюстей, мм	350	415	450	480	575	670
Длина А, мм	1880	2080	2300	2666	3227	3745
Сила резания, т	125	210	275	400	620	730
Рабочее давление, бар	250	320	350 / 5100	350	350	350
Поток масла, л/мин	100	140	250	300	350	450
Давление в линии ротации, бар	120	120	120	120	120	120
Поток масла в линии ротации, л/мин	8	8	30	30	30	30

модель	Yellow S 50H	Yellow S 65H	Yellow S 80H	Yellow S 100H	Yellow S 150H	Yellow S 200H
Рекомендуемый вес экскаватора, т	38 - 55	50 - 70	70 - 110	85 - 120	120 - 170	170 -
Масса без адаптера, кг	5100	6850	8100	10330	14650	20900
Раскрытие челюстей, мм	740	830	870	1004	1145	1225
Длина А, мм	3690	4297	4450	5252	6260	6260
Сила резания, т	890	1000	1200	1320	1600	1700
Рабочее давление, бар	350	350	350	350	350	350
Поток масла, л/мин	500	600	800	1000	1200	1500
Давление в линии ротации, бар	120	120	120	120	120	120
Поток масла в линии ротации, л/мин	50	50	50	100	100	150