


YELLOW LINE

CISAILLES À FERRAILLE YELLOW S



- Les cisailles à ferrailles S ont été conçues pour démolir des structures en fer et pour couper différents aciers de construction
- La conception innovante et les aciers résistants à l'usure assurent une grande force de coupe et un poids pratique
- La gamme Yellow S a été entièrement fabriquée avec acier HARDOX 400 et présente les caractéristiques suivantes:
- Un système de protection innovant pour protéger le cisaillement contre les pointes de haute pression et ainsi éviter les problèmes
- Un circuit régénérateur pour ajouter de la vitesse au vérin. Plus de vitesse signifie une meilleure productivité
- Une rotation hydraulique (360 °) pour une manœuvrabilité plus facile
- Un cylindre inversé pour protéger la tige
- Lames interchangeables pour un entretien facile
- Un système «effet ciseaux» a des coussins réglables assure d'alignement précis des lames pour un mouvement stable et fiable.

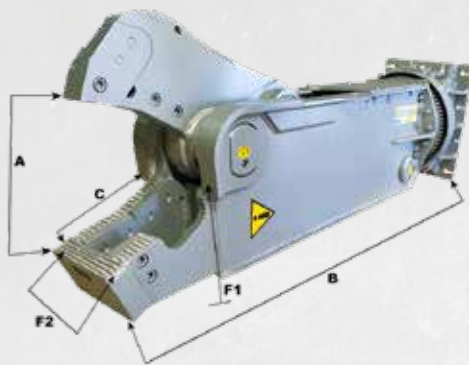

Modèle	Yellow S 06H	Yellow S 12H	Yellow S 20H	Yellow S 25H	Yellow S 35H	Yellow S 40H
Poids de l'excavatrice (t)	7–12	12–18	18–30	26–34	34–40	40–50
Poids (kg)	640	1250	2030	2530	3200	3910
Ouverture (mm)	365	440	470	550	590	680
Longueur B (mm)	1880	1450	3040	3060	3520	3660
Profondeur C (mm)	240	400	500	510	590	600
Pression d'huile (bar)	250	310	320	320	320	330
Capacité d'huile (l/min)	80/100	150/220	200/220	200/240	240/300	300/350
Pression d'huile de rotation (bar)	60	60	60	60	60	60
Capacité d'huile de rotation (l/min)	10	30	30	30	30	30
Rotation hydraulique	360°	360°	360°	360°	360°	360°

Modèle	Yellow S 55H	Yellow S 70H	Yellow S 80H	Yellow S 100H	Yellow S 120H
Poids de l'excavatrice (t)	50–70	70–100	80–110	90–120	100–130
Poids (kg)	5630	6900	7800	9950	11500
Ouverture (mm)	800	850	880	920	950
Longueur B (mm)	4100	4700	4800	5000	5300
Profondeur C (mm)	690	800	830	900	950
Pression d'huile (bar)	330	330	330	340	340
Capacité d'huile (l/min)	350/450	350/400	400/500	500/800	700/900
Pression d'huile de rotation (bar)	100	100	100	100	100
Capacité d'huile de rotation (l/min)	60	60	60	60	60
Rotation hydraulique	360°	360°	360°	360°	360°