

YELLOW LINE


S TERÄSLEIKKURIT



Yellow S-Teräsleikkurit on suunniteltu teräsprofiilien leikkaamiseen. Laitteet on suunniteltu siten että maksimi leikkausvoima saavutetaan juuri oikealla hetkellä. Kuitenkin liikkeen lopussa pitää olla riittävän suuri leikkuuvoima, jotta ohuetkin pellit pystytään leikkaamaan. Yellow S-romuleikkurin leuan muotoilu ja terien asettelu varmistavat puhtaan ja suoran leikkauksen. Sarja sisältää 11 laitetta 7– 130 t kaivinkoneille.

Ominaisuudet:

- Kuluvat osat tehty Hardoxista
- Hyvin suunniteltu kinematiikka, voima on maksimissaan silloin kun sitä eniten tarvitaan
- Paineenrajoitusventtiilit suojelemaan laitetta painepiikeiltä
- Pikaliikeventtiili kierrättää öljyn varren puolelta männän puolella ja lisää huomattavasti laitteen nopeutta
- Hydraulinen pyöritys 360 ° molempiin suuntiin lisää työnteon nopeutta ja tehokkuutta
- Soveltuu hyvin pitkäpuomisovelluksiin
- Sylinteri käännetty sylinterivarren suojelemiseksi
- Vaihdeettavat kulutustkestävästä materiaalista valmistetut terät
- Vaihdeettava kärkiterä materiaalin puhkaisemiseen
- Säädettävä leuan sivutuki molemmiin puoliin estää leuan kääntymisen sivulle leikattaessa ohuita levyjä.

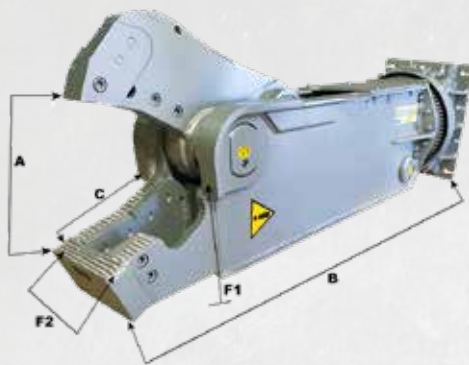

Malli	Yellow S 06	Yellow S 12	Yellow S 20	Yellow S 25	Yellow S 35	Yellow S 40
Työkoneen paino (t)	7–12	12–18	18–30	26–34	34–40	40–50
Paino (kg)	640	1250	2030	2530	3200	3910
Aukeama A (mm)	365	440	470	550	590	680
Pituus B (mm)	1880	1450	3040	3060	3520	3660
Syvyys C (mm)	240	400	500	510	590	600
Paine (bar)	250	310	320	320	320	330
Öljyn virtaus (l/min)	80/100	150/220	200/220	200/240	240/300	300/350
Paine, pyöritys (bar)	60	60	60	60	60	60
Paine, öljyn virtaus (l/min)	10	30	30	30	30	30
Hydraulinen pyöritys	360°	360°	360°	360°	360°	360°

Malli	Yellow S 55	Yellow S 70	Yellow S 80	Yellow S 100	Yellow S 120
Työkoneen paino (t)	50–70	70–100	80–110	90–120	100–130
Paino (kg)	5630	6900	7800	9950	11500
Aukeama A (mm)	800	850	880	920	950
Pituus B (mm)	4100	4700	4800	5000	5300
Syvyys C (mm)	690	800	830	900	950
Paine (bar)	330	330	330	340	340
Öljyn virtaus (l/min)	350/450	350/400	400/500	500/800	700/900
Paine, pyöritys (bar)	100	100	100	100	100
Paine, öljyn virtaus (l/min)	60	60	60	60	60
Hydraulinen pyöritys	360°	360°	360°	360°	360°