




YELLOW LINE

SCHROTTSCHERE YELLOW S



Die Green Attachments Yellow Schrottscheren-Baureihe sind zum Gebrauch in modernen industriellen Verschrottungsstellen konstruiert, an denen relevante Kraft in bedeutenden Höhen verlangt wird, Z.B. in professionellen Schrott- und Stahl-Recycling Betrieben. Die Klauengeometrie ermöglicht sauberes, lineares Schneiden vom Schrott und vereinfacht das Verladen, und reduziert die Kosten vom Bearbeiten und Verfrachten.

Das Sortiment umfasst 12 Modelle passend für Bagger von 5 – 200 t.

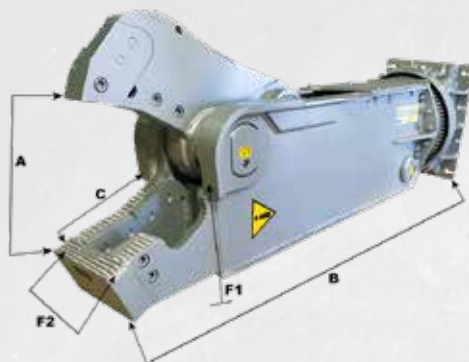

Modell	Yellow S 06H	Yellow S 12H	Yellow S 20H	Yellow S 25H	Yellow S 35H	Yellow S 40H
Gewicht Geräteträger (t)	7–12	12–18	18–30	26–34	34–40	40–50
Gewicht (kg)	640	1250	2030	2530	3200	3910
Max. Armöffnung (mm)	365	440	470	550	590	680
Armbreite (mm)	1880	1450	3040	3060	3520	3660
Höhe (mm)	240	400	500	510	590	600
Betriebsdruck (bar)	250	310	320	320	320	330
Ölflussbereich (l/min)	80/100	150/220	200/220	200/240	240/300	300/350
Max. Druck für Hydraulikrotation (bar)	60	60	60	60	60	60
Ölmenge für den Hydraulikmotor (l/min)	10	30	30	30	30	30
Hydraulische Drehung	360°	360°	360°	360°	360°	360°

Modell	Yellow S 55H	Yellow S 70H	Yellow S 80H	Yellow S 100H	Yellow S 120H
Gewicht Geräteträger (t)	50–70	70–100	80–110	90–120	100–130
Gewicht (kg)	5630	6900	7800	9950	11500
Max. Armöffnung (mm)	800	850	880	920	950
Armbreite (mm)	4100	4700	4800	5000	5300
Höhe (mm)	690	800	830	900	950
Betriebsdruck (bar)	330	330	330	340	340
Ölflussbereich (l/min)	350/450	350/400	400/500	500/800	700/900
Max. Druck für Hydraulikrotation (bar)	100	100	100	100	100
Ölmenge für den Hydraulikmotor (l/min)	60	60	60	60	60
Hydraulische Drehung	360°	360°	360°	360°	360°